

RL35
FICHE TECHNIQUE

REDLIFT

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS



Métallomax

REDLIFT

Redlift fait sa place sur le marché et soulève bien des passions. Grâce à Redlift, vous pouvez maintenant compter sur une fabrication impeccable et sur la haute performance. Redlift veille à ce que ses plateformes élévatrices puissent se hisser aussi hautes que vos exigences. Allez-y, maîtrisez les hauteurs!

SPÉCIFICATIONS


RL35

Hauteur du plancher	35 pi
Hauteur de travail	41 pi
Capacité de levage	1500 lb
Capacité d'extension	500 lb
Capacité plancher latéral	500 lb
Temps de levée/descente	40/45 s
Poids net	11075 lb
Vitesse de déplacement	5 km/h
Rayon de braquage intérieur	174 po
Rayon de braquage extérieur	206 po
Moteur diesel Kubota	24,5 HP
Pneus	32 po
Freins hydrauliques	4 roues
Capacité du réservoir hydraulique	150 L
Capacité du réservoir diesel	150 L
Alarme d'inclinaison	3°

CARACTÉRISTIQUES

- 4 roues motrices
- 2 vitesses proportionnelles
- Traction effectuée par planétaire débrayable
- Moteur diesel Kubota
- Contrôle avec connecteur rapide
- Contrôle hydraulique à la base de la plateforme
- Alarme de déplacement
- Alarme d'inclinaison
- Descente manuelle en cas d'urgence
- Stabilisateurs (4 coins) à commandes indépendantes. Confirmation d'appui au sol
- Réservoirs huile et diesel verrouillables
- Compte-heures
- Étai de sécurité pour entretien et inspection
- Plancher rétractable avant
- Coffres électrique et hydraulique verrouillables
- Garde-corps de la plateforme rabattable
- Échelle antidérapante de 4,75 po
- Coupe-circuit 12 volts verrouillable



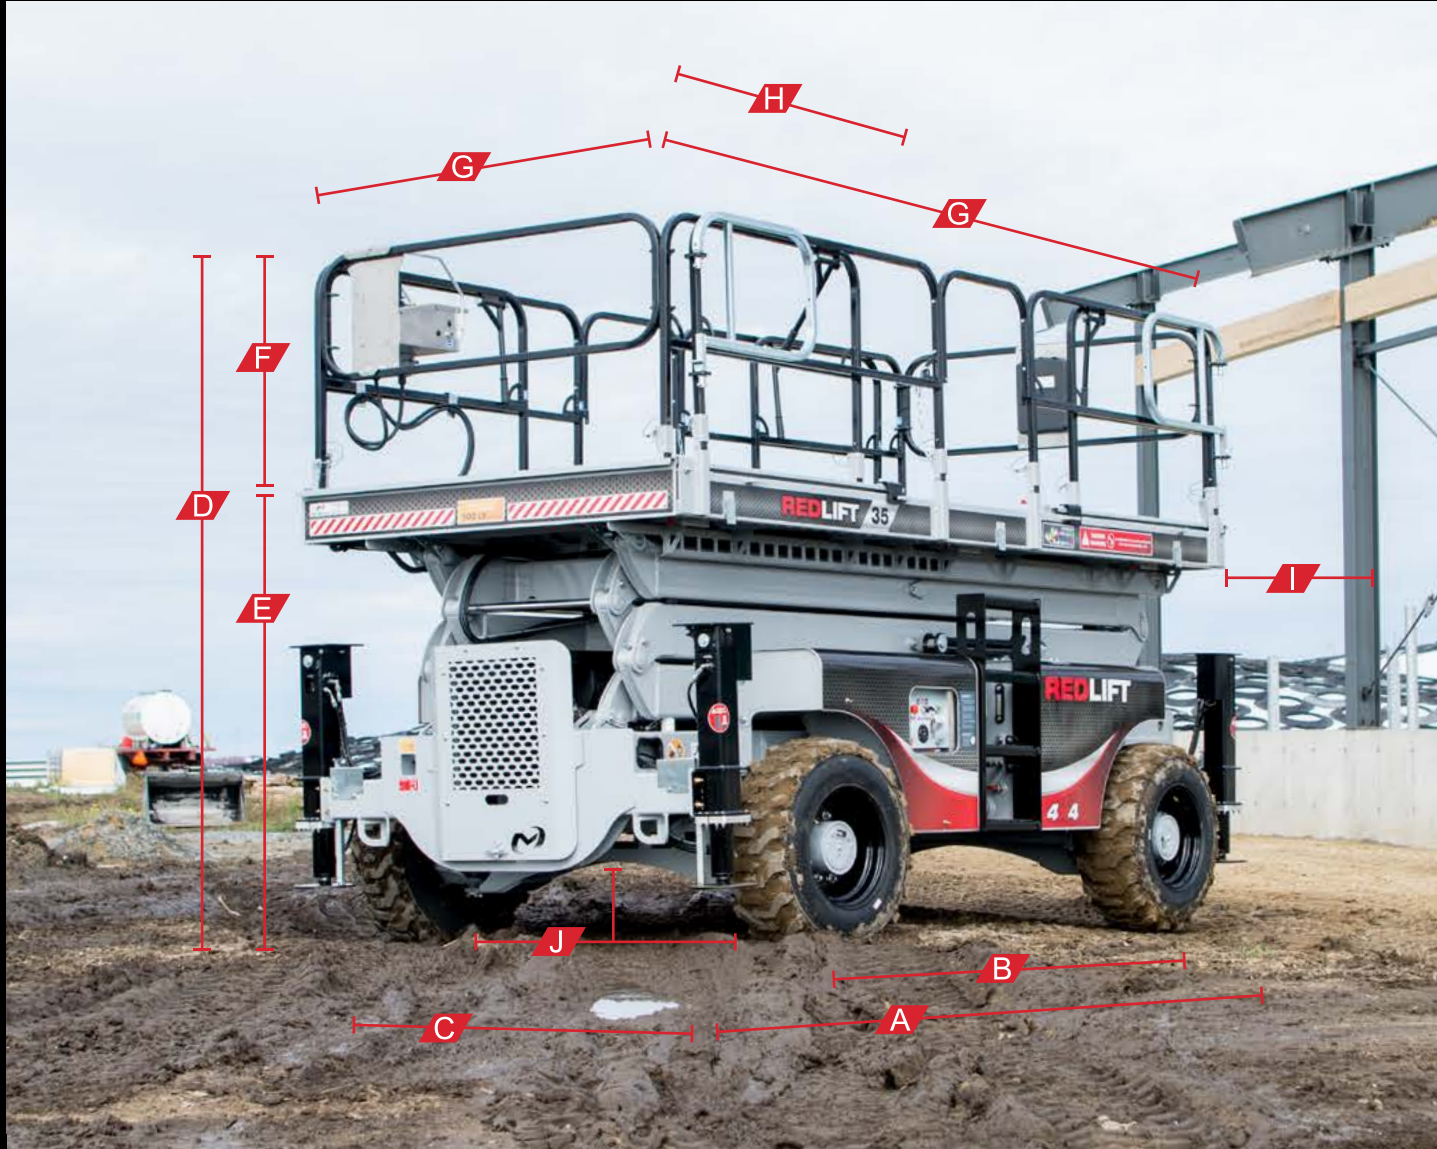

- Barres latérales de 32 po
- Prise 110 volts
- Chauffe-moteur
- Chauffe-huile
- Chauffe-batterie
- Klaxon
- Lumière stroboscopique

OPTIONS

- + Silencieux catalysé
- + Pneus remplis d'uréthane
- + Porte d'accès plancher (la paire)
- + Mise à niveau automatique
- + Plancher latéral 20 pi avec garde-corps
- + 4 roues directionnelles
- + Plancher rétractable arrière

DESCRIPTION

	DESCRIPTION	RL35
A	Longueur totale	168 po
B	Longueur totale (centre des roues)	101 po
C	Largeur totale (extérieur des roues)	86 po
D	Hauteur totale	106 po
E	Hauteur jusqu'au plancher	66 po
F	Hauteur des gardes	42 po
G	Superficie du plancher	168 po X 72 po
H	Plancher rétractable	36 po
I	Plancher latéral	32 po
J	Dégagement sous les essieux	14 po

REDLIFT
MAÎTRISEZ LES HAUTEURS

LA DISTINCTION **REDLIFT**



STABILISATEURS DE 10,5 PO COURSE

- Cylindre stabilisateur
- Contrôle indépendant
- Cartouche de sécurité intégrée



PANNEAU DE CONTRÔLE BAS

- Panneau de contrôle
- Facile à comprendre



CONTRÔLE HAUT

- Levier de commande ergonomique qui facilite le contrôle
- Fonctions simplifiées



PLANCHER RÉTRACTABLE

- Plancher rétractable permettant d'atteindre des endroits difficiles d'accès



BARRES LATÉRALES 36 PO

- Barres latérales facilitant le positionnement sur le côté des structures



PLANCHER LATÉRAL 20 pi X 24 po

- Espace de travail s'installant sur les barres latérales ajoutant une longueur de travail supplémentaire



MOTEUR SUR ROULEMENT À BILLES

- Le moteur sur roulement à billes permet de diminuer le temps d'entretien et facilite l'accès au moteur



PNEUS 32 X 12 - 16,5

- Pneu 10 plis à grande capacité de traction



ÉTAI DE SÉCURITÉ

- Étai de sécurité pour entretien ou inspection