

**RL45**  
FICHE TECHNIQUE

**REDLIFT**

MAÎTRISEZ LES HAUTEURS

  
**Métallomax**





# REDLIFT

Redlift fait sa place sur le marché et soulève bien des passions. Grâce à Redlift, vous pouvez maintenant compter sur une fabrication impeccable et sur la haute performance. Redlift veille à ce que ses plateformes élévatrices puissent se hisser aussi hautes que vos exigences. Allez-y, maîtrisez les hauteurs!




## SPÉCIFICATIONS

## RL45

Hauteur du plancher	45 pi
Hauteur de travail	51 pi
Capacité de levage	1500 lb
Capacité d'extension	500 lb
Capacité plancher latéral	500 lb
Temps de levée/descente	45/45 s
Poids net	16135 lb
Vitesse de déplacement	5 km/h
Rayon de braquage intérieur	476 po
Rayon de braquage extérieur	556 po
Moteur diesel turbo Tier 4	50 HP
Pneus	32 po
Freins hydrauliques	4 roues
Capacité du réservoir hydraulique	150 L
Capacité du réservoir diesel	150 L
Alarme d'inclinaison	3°

## CARACTÉRISTIQUES

- 4 roues motrices
- 2 vitesses proportionnelles
- Traction effectuée par planétaire débrayable
- Moteur diesel Kubota
- Contrôle avec connecteur rapide
- Contrôle hydraulique à la base de la plateforme
- Alarme de déplacement
- Alarme d'inclinaison
- Descente manuelle en cas d'urgence
- Stabilisateurs (4 coins) à commandes indépendantes. Confirmation d'appui au sol
- Réservoirs huile et diesel verrouillables
- Compte-heures
- Étai de sécurité pour entretien et inspection
- Plancher rétractable avant
- Coffres électrique et hydraulique verrouillables
- Garde-corps de la plateforme rabattable
- Échelle antidérapante de 4,75 po
- Coupe-circuit 12 volts verrouillable

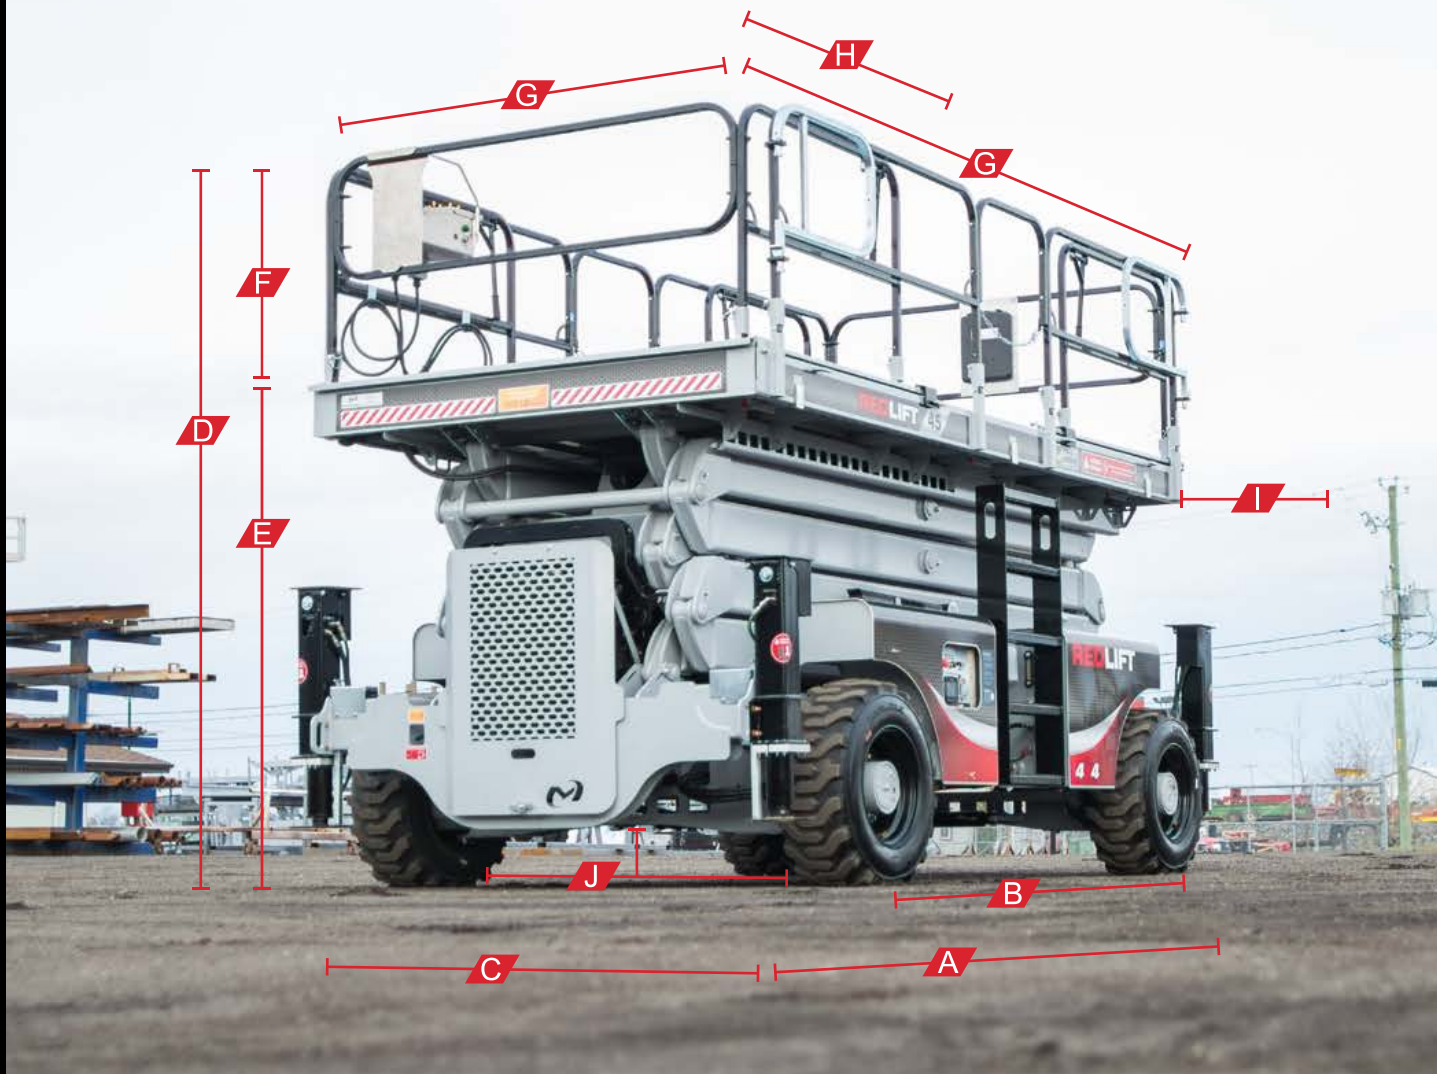

- Barres latérales de 32 po
- Prise 110 volts
- Chauffe-moteur
- Chauffe-huile
- Chauffe-batterie
- Klaxon
- Lumière stroboscopique

## OPTIONS

- + Silencieux catalysé
- + Pneus remplis d'uréthane
- + Porte d'accès plancher (la paire)
- + Mise à niveau automatique
- + Plancher latéral 20 pi avec garde-corps
- + 4 roues directionnelles
- + Plancher rétractable arrière

## DESCRIPTION

	DESCRIPTION	RL45
<b>A</b>	Longueur totale	179 po
<b>B</b>	Longueur totale (centre des roues)	116 po
<b>C</b>	Largeur totale (extérieur des roues)	92 po
<b>D</b>	Hauteur totale	117 po
<b>E</b>	Hauteur jusqu'au plancher	75 po
<b>F</b>	Hauteur des gardes	42 po
<b>G</b>	Superficie du plancher	168 po X 80 po
<b>H</b>	Plancher rétractable	36 po
<b>I</b>	Plancher latéral	32 po
<b>J</b>	Dégagement sous les essieux	11 po

**REDLIFT**  
MAÎTRISEZ LES HAUTEURS



# LA DISTINCTION **REDLIFT**



## STABILISATEURS DE 10,5 PO COURSE

- Cylindre stabilisateur
- Contrôle indépendant
- Cartouche de sécurité intégrée




## PANNEAU DE CONTRÔLE BAS

- Panneau de contrôle
- Facile à comprendre



## CONTRÔLE HAUT

- Levier de commande ergonomique qui facilite le contrôle
- Fonctions simplifiées

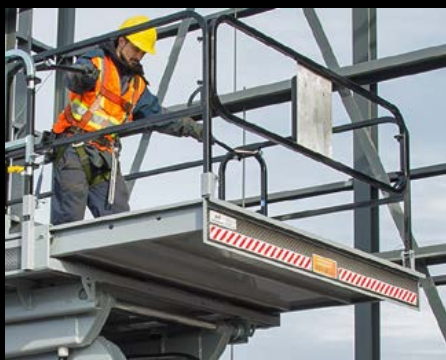

## PLANCHER RÉTRACTABLE

- Plancher rétractable permettant d'atteindre des endroits difficiles d'accès



## BARRES LATÉRALES 32 PO

- Barres latérales facilitant le positionnement sur le côté des structures



## PLANCHER LATÉRAL 20 pi X 24 po

- Espace de travail s'installant sur les barres latérales ajoutant une longueur de travail supplémentaire



## MOTEUR SUR ROULEMENT À BILLES

- Le moteur sur roulement à billes permet de diminuer le temps d'entretien et facilite l'accès au moteur



## PNEUS 32 X 12 - 16,5

- Pneu 10 plis à grande capacité de traction



## ÉTAI DE SÉCURITÉ

- Étai de sécurité pour entretien ou inspection